



JOLLY 44


Sega a nastro
Band Saw
Scies á ruban
Bandsägemaschinen
Sierras de cinta

Caratteristiche Tecniche - Caracteristiques Techniques Technical Data - Technische Daten - Caracteristicas Tecnicas

	JOLLY 44
Diametro volani mm. Diamètre des volants mm. Flywheels diameter mm. Roller Durchmesser mm. Diametro volantes mm.	440
Velocità volani g/min. Vitesse volants t/min Flywheel speeds r.p.m. Drehzahl U. min. R.p.m. volantes	1040
Potenza motore HP (kW) Puissance de moteur CV (kW) Motor power HP (kW) Motorleistung PS (kW) Potencia motor HP (kW)	2(1,5)
Altezza max di taglio mm. Hauteur max de coupe mm. Max. cutting height mm. Max.Schnitthöhe mm. Altura max. de corte mm.	320
Larghezza di taglio mm. Largeur de coupe mm. Cutting width mm. Schnittbreite mm. Ancho de corte mm.	410
Dimensioni del tavolo mm. Dimensions de la table mm. Table size mm. Tischgröße mm. Dimensiones de la mesa mm.	420x580
Lunghezza del nastro mm. Longueur de la lame mm. Blade length mm. Blattlänge mm. Largo de la sierra mm.	min. 3650 max 3700
Bocca d'aspirazione Dust suction outlet Buses d'aspiration Absaugstutzen Bocas de aspiracion	2xØ120
Dimensioni d'ingombro mm. Encombremes mm. Overall dimensions mm. Platzbedarf mm. Dimensiones d'obstruccion mm.	690x560x1910
Dimensioni imballaggio mm. Dimensions emballage mm Packing dimensions mm. Verpackungdimensions mm. Medidas de embalaje mm.	700x600x2000
Peso netto kg. - Poids net kg. Net weight kg. Netto Gewicht kg.	182



45° C E

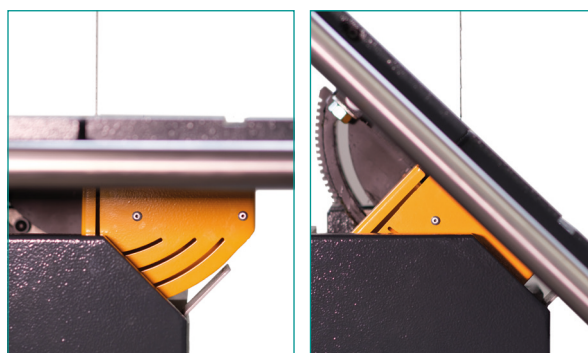

La ACM si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche a propria discrezione anche senza preavviso alla Spett. Clientela • La C.ie ACM se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes les modifications qu'elle jugera utiles ou nécessaires, sans changer leur caractéristiques essentielles • Messrs ACM have the right to modify their products without changing their main features • Die Firma ACM hat das Recht, jederzeit Ihre Produkte nach Belieben zu modifizieren, auch ohne den kunden au benachrichtigen • ACM se reserva en cualquier momento de aportar modificas a propria discrecion tambien sin avisar ns Estimados clientes.

Dotazione di serie CE

Volani pieni in ghisa ricoperti in gomma - guidalame superiore e inferiore a cuscinetti - **tavolo inclinabile 0-45° reali** - protezione mani integrale sotto al piano - nr.2 bocche di aspirazione - indicatore tensione lama - sollevamento a cremagliera con protezione integrale della lama - freno elettronico - guida parallela sul piano - spazzola pulizia volano inferiore.

Optional

Guidalame a elementi in bronzo e ceramica - Squadretta goniometrica - Guida laterale scorrevole con squadretta goniometrica - Sistema ruote per il trasporto - Arresto supplementare al tavolo - Set estensione tavolo

Equipements standard CE

Volants pleins en fonte recouverts en caoutchouc - guide lame supérieur et inférieur à roulements - **table inclinable 0-45° réel** - protection intégrale des mains sous la table - nr. 2 buses d'aspiration - indicateur de tension de la lame - soulèvement guide lame à cremailiere avec protection intégrale de la lame - frein électronique - guide parallèle sur la table - brosse de nettoyage du volant inférieur.

Optional

Guide-lame avec éléments en bronze et céramique - Guide à onglets coulissant - Guide latéral coulissant avec guide à onglets - Roues pour le déplacement - Arrêt d'urgence sur la table - Kit d'extension de la table

Standard equipments CE

Cast iron solid fly wheels, rubber covered- top and bottom sawblade guide bearing system - **tilting table 0-45° real** - integral hand protection under the table - nr.2 suction dust hoods - blade tension indicator - rack & pinion lifting system with integral blade protection - electronic brake - parallel guide on the table - cleaning brush on lower wheel

Optionals

Blade guide with bronze and ceramic elements - Sliding mitre fence - Sliding side guide with mitre fence - Mobility kit - Supplementary stop on the front side of the table - Table extension set

Standardausführung CE

Massive Schwungräder mit Gummibeschichtung - Obere und Untere sägeblattführung mit Lager - **Kipptisch 0-45° echt** - integrierter Handschutz unter dem Tisch - nr.2 Absaugstutzen - Anzeige der Sägeblattspannung - Zahnstangenhubsystem mit integriertem Messerschut - Elektronische Bremse - Parallelführung - Reinigungsbürste für das untere Schwungrad

Sonderzubehör

Sägeblattführung mit Bronze- und Keramikelementen - Winkelmesser - Verschiebbare Seitenführung mit Winkelmesser - Transportrollen - Zusätzlicher Anschlag am Tisch - Tischverlängerungsset

Equipo standard CE

Volantes macizos recubiertos de goma - gujas hojas superior y inferior de cojinetes - **mesa inclinable 0-45° reales** - protección integral para las manos debajo de la mesa - nr. 2 bocas de aspiracion - indicador tension de la sierra - elevacion a cremallera con protección integral de la hoja - freno electrónico - guía paralela sobre la mesa - Cepillo de limpieza del volante inferior

Acesorios bajo pedido

Guía de hoja superior con elementos de bronce y cerámica - Escuadra goniométrica - Guía lateral deslizante con escuadra goniométrica - Ruedas de desplazamiento - Sistema de parada adicional en la mesa - Kit de extensión de la mesa



ACM srl a socio unico

Via A. Einstein, 7 - 42017 Novellara (RE) - Italy

Tel. +39 0522 652259 / +39 0522 661284 - Fax +39 0522 653433

E-mail: acm@acmitaly.com • www.acmitaly.com